

strapex

NUOVO

STB 70

**Salto di qualità
nella reggiatura**


Più facile

Più veloce

Più sicuro

Più economico

Più ecologico

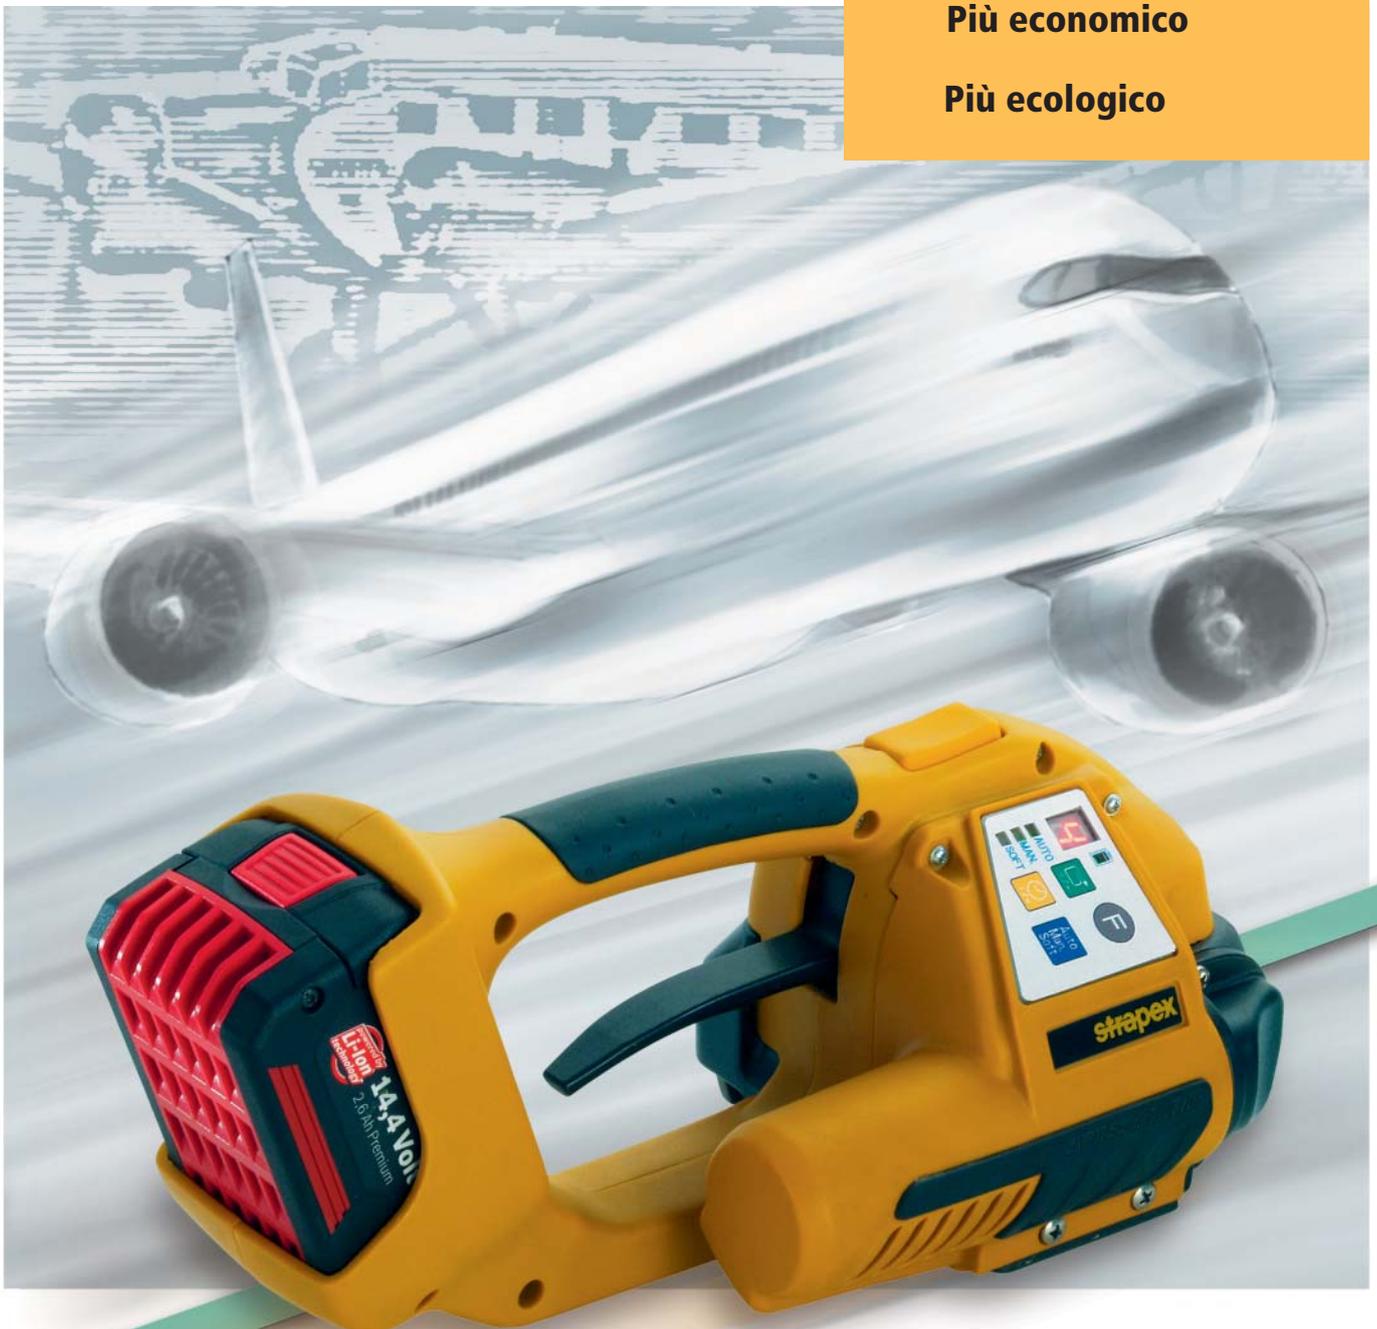

Brevetto in registrazione

STB 70

Salto di qualità: Reggiare premendo un solo tasto!

Più facile

Modo operativo impostabile secondo l'applicazione:

- Automatico
- Semiautomatico
- Manuale
- Soft



Più veloce



Indipendentemente dal tipo e dalle dimensioni del collo, reggiatura orizzontale o verticale:

- Tenditura, saldatura e taglio in automatico o semiautomatico – premendo un singolo tasto

Più economico

- Sistema di reggiatura efficiente sul piano energetico
- Più reggiature per ogni carica dell'accumulatore
- Bassi costi di manutenzione
- Modello facile da riparare
- Alta qualità

Più sicuro



Per reggiature multiple, colli dello stesso tipo:

- Reggiatura costante
 - Senza errori di manipolazione (automatico)
- Reggetta in PP o per colli fragili:
- Modo operativo "Soft"

Più ecologico



Nuova tecnica di alimentazione con accumulatore ecologico Bosch:

- Alta efficienza
- Senza effetto memory
- Accumulatore ricaricabile in qualsiasi momento
- Lunga durata



Sviluppato e prodotto in Svizzera

Dati tecnici

Peso (incl. accumulatore)	3,9 kg
Dimensioni	
– Lunghezza	334 mm
– Larghezza	138 mm
– Altezza	148 mm
Tensione reggia	(0) 900–2500 N
– Soft	(0) 400–1500 N
Velocità di tensione	220 mm/s
Saldatura	Chiusura a vibrazione

Caricabatteria, batteria

Tipo corrente	100, 110, 230 V
Tempo di carica	20–45 minuti*
Numero reggiature per carica, fino a	400**
Batteria: Li-Ion (Bosch)	14,4 V, 2,6 Ah

Reggia

	Polipropilene (PP)
	Poliestere (PET)
Larghezza	12–13, 15–16 mm
– Opzione	9–11 mm
Spessore	0,5–1,0 mm

Opzioni

- Gancio di sospendere
- Piastre di protezione
- Coperchio di protezione
- Filo elettrico

* Dopo 20 minuti ca. 70% della capacità

** Secondo la qualità della reggia, la tensione e il collo

Vantaggio Strapex

Apparecchio, reggia e servizio di assistenza come qualità globale

